

Teljesítménynyilatkozat

a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletnek megfelelően

num. 358940

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Dryvit® PS ragasztó és simítótapasz

2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék azonosításához:

sarzs szám: lásd a termék csomagolásán

3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően:

bevonatréteggel ellátott, többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszer, cementkötésű ragasztó és bevonó habarcsa

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkaneve:

**MC-Bauchemie Kft.
1115 Budapest Bartók Béla u. 105 - 113**

5. Képviselő neve és címe, aki megbízással rendelkezik:

nem releváns

6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

2+ -os rendszer

7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, ha a termék tulajdonságokat harmonizált szabvány rögzíti:

nem releváns

8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA:

A-82/2014 (NMÉ)

- 9.

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképesség	Műszaki specifikáció
Tapadószilárdság a ragasztó és az alapfelület között		ETAG 004
száraz körülmények között	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	
2 nap vízbe merítés majd 2 óra szárítás után	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	




BE SURE. BUILD SURE.

2 nap vízbe merítés majd 7 nap szárítás után	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004
Tapadószilárdság a ragasztó és a szigetelőanyag között		
száraz körülmények között	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
2 nap vízbe merítés majd 2 óra szárítás után	$\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$	
2 nap vízbe merítés majd 7 nap szárítás után	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	

10. Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai megegyeznek a 9-es pontban rögzített értékekkel. Ezen nyilatkozat kiállításáért a 4-es pontban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

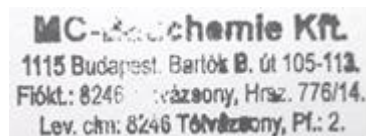

2019.05.22.

Németh László

laborvezető