



Trikolor Univerzal zománcfesték

Selyemfényű zománcfesték

Tulajdonságok:

Selyemfényű zománcfesték, fa- és fém felületekre.
Eszztétikus, egyenletes felületet biztosít.

- Időjárásálló bevonat
- Könnyen felhordható
- Tartós védelem


Alkalmazási terület:

Megfelelően előkészített kül- és beltéri, fa- és fém felületeken. Például faszerkezetek, kerítések, ajtók, ablakok, vas- és acélfelületek, korlátvasak festésére alkalmas.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

Fém felületek esetében a laza, pergő rozsdát vagy régi nem tapadó festékréteget alaposan csiszolja le. Portalanítás után lúgos háztartási mosószerrel zsírtalanítsa, majd mossa le tiszta vízzel a felületet. Az így kapott tiszta felületet a festés előtt törölje szárazra, vagy szárítsa meg, és a hosszútávú védelem érdekében használjon Trinát korróziógátló alapozót.

A fa felületeket tisztítást követően finoman csiszolja le és portalanítsa. Kültéren javasolt Lazurán Aqua oldószermentes faanyagvédőszer használata.

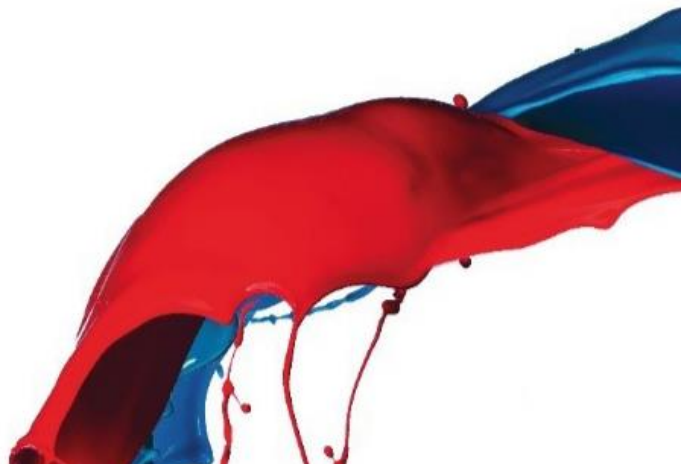



FELHASZNÁLÁS:

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel és megfelelő berendezéssel szórható. A termék alapos felkeverés után felhordásra kész. Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal Trinát szintetikus hígítóval el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (nitrohígító) távolítható el.

Anyagelőkészítés, hígítás:

A terméket a feldolgozás előtt alaposan keverje fel, illetve bizonyos időközönként festés közben is. A Triolor Univerzal zománcfesték felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítása nem szükséges. Amennyiben mégis hígításra van szükség, ecsettel történő felhordáshoz max. 2 %, préslevegős szóráshoz max. 10 % Trinát szintetikus hígítóval hígítsa. A szerszámok tisztítása és az elcseppenések eltávolítása, azok megszáradása előtt szintetikus hígítóval vagy lakkbenzinnel lehetséges.

Anyagszükséglet:


Kiadósság: 15 m² / liter – ami függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg.

A feldolgozás hőmérséklete:

Javasolt +5-25 °C közötti anyag, alaph felület és levegő hőmérsékleten, 65%-os relatív páratartalom alatt.

Száradási idő 23°C-on: porszár az 6 óra után, átfesthető 9 óra után.

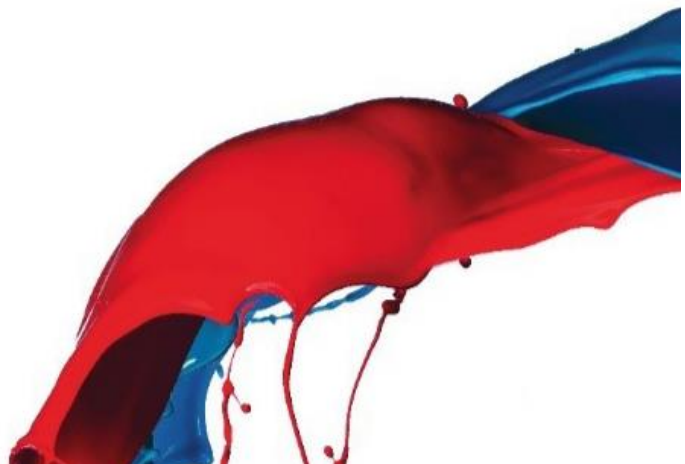

Színezhetőség:

A Triolor Univerzal zománcfesték gyárilag lekevert színekben kapható. A színárnyalatok egymással keverhetők.

Műszaki tulajdonságok:

Jellemző	Vizsgálati előírás	Mért érték	Megjegyzés
sűrűség	MSZ ISO 2811-1:2001	1,10-1,35 g/cm ³	színtől függő
szárazanyag tartalom	MSZ EN ISO3251:2003	75 -83 %	színtől függő
kiadósság	ISO 6504-3:2007	7,44 m ² /l	fehér, 98% fedőképesség mellett
fényesség 20 °-on	MSZ EN ISO 2813:2000	50	selyemfényű*
fényesség 60 °-on	MSZ EN ISO 2813:2000	77	selyemfényű*
fényesség 80 °-on	MSZ EN ISO 2813:2000	99	selyemfényű*
König keménység	MSZ EN ISO1522:2000	8	fehér szín, 48 óra száradás után
száradási idő 1. fok.	DIN EN ISO 1517	4 óra	fehér színre vonatkozóan
száradási idő 4. fok.	DIN EN ISO 1517	12 óra	fehér színre vonatkozóan

Tárolás, raktározás:

A terméket +5 és +25 oC között száraz, tűző naptól és fagytól védett helyen kell tárolni.

Tanácsok, ajánlások, speciális tudnivalók, egyébek:

Festés előtt a terméket minden esetben alaposan keverje fel. A nem megfelelően felkevert festék a felhasználás során nem fed megfelelően. Párás, hideg időben a száradás lelassul.

Ügyeljen arra, hogy a festett felületre a száradásig a levegő páratartalma ne csapódjon le. Szélsőséges időjárási körülmények között (tűző napon, csapadékos vagy rendkívül párás időben) nem javasolt a festés. Ügyeljen arra, hogy a festéket az előírt rétegvastagságnál ne hordja fel vastagabban, mert a túl vastag zománcréteg megrogyhat, a teljes átszáradási ideje jelentősen megnő. A felületen bőrréteg keletkezhet, amely alatt a festék puha marad.

Az alkidgyanta kötőanyagú festékek hajlamosak az úgynevezett sötét sárgulásra. Ez a kötőanyag kémiai tulajdonságából következik. A dobozában hosszan tárolt, gyárilag fehér színű festék elveszítheti eredeti színét, és sárgás árnyalatot kaphat. A sárgulás bekövetkezik azokon a már festett felületeken is, amelyek nem kapnak természetes fényt.

A Trikolor Univerzal zománcfesték frissen felfestve magasabb fényű, a felhordástól számítva kb. 2 hét alatt éri el a végleges selymes fényét.